



新発売！ NEW “自在・接写撮影スタンドパッケージ”

自在・接写撮影スタンドとUVCカメラのオールインワン パッケージです。


自在・接写撮影スタンド+UVCカメラ+LEDコントローラ+LEDリング照明 +Cマウントレンズ
お買い得のオールインワンの購入パッケージです。

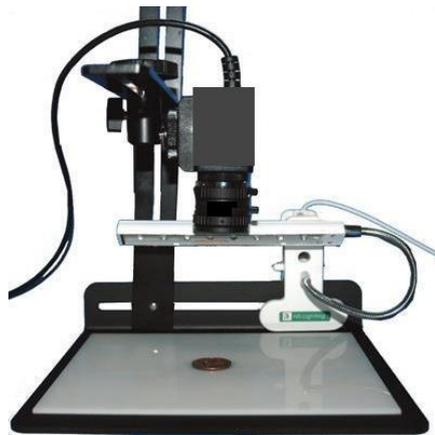

#5 LEDリング照明：・Φ60 LEDです。



#1 NEW “自在・接写撮影スタンド”

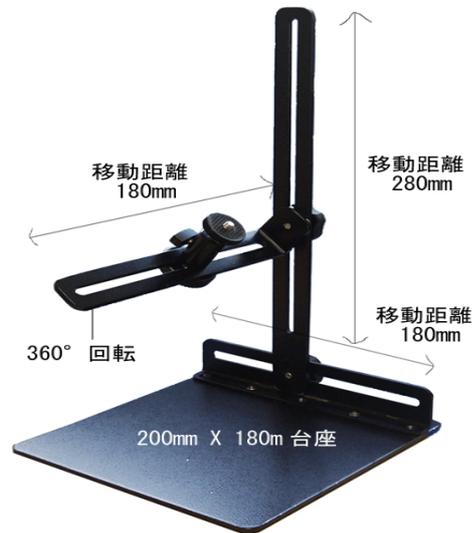

200X180mm の台座の上を自由に動かしてカメラの展開も360°自由に位置が変えられて便利な撮影スタンドです。製品の接写撮影など、多種多様にしっかりと固定します。

■寸法

台座プレート: 220X200(mm)、

主軸プレート: 高さ 350mm、

アーム: 長さ 200mm、重さ 840g 自由雲台付き

JANコード: 4571446020045

#2,3 UVC カメラ 200 万画素 (1920 x 1080) 30 フレーム/秒



- ・UVC に対応した ACH200-UVC
- ・1920 x 1080 30 フレーム/秒 (VGA モード: 90 フレーム/秒)
- ・ドライバはカメラを PC に接続するだけで自動入力
- ・使い方が優しいビューアソフトが付属
- ・AWB 機能、AE 機能 (機能の ON/OFF) が切り替えで可能
- ・撮影、画像の保存、更に計測と録画ソフトが標準で付属
- ・Linux でも問題なく認識

型式	ACH200-UVC
撮像素子	1 / 2.7 インチ CMOS (カラー)
出力解像度	1920(H) x 1080(V)
撮像面積	5.85(H) x 3.27(V)mm
走査方式	プログレッシブスキャン
画素サイズ	3.0(H) x 3.0(V) μ m
シャッター方式	ローリングシャッター
カラー配列	RGB ベイヤ配列
フレームレート	200 万画素: 30 フレーム/秒、VGA: 640 x 480 90 フレーム/秒
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	AWB 機能 (機能の ON/OFF 切り替え可)
ゲイン	AE 機能 (機能の ON/OFF 切り替え可)



型式	ACH200-UVC
インターフェイス	USB2.0
API	ダイレクトショー対応
保存形式	Jpeg, Bitmap
ソフトウェア(オプション)	多機能ビューアソフト付き(Measure3.0+計測+録画ソフト)
レンズマウント	C マウント
電源電圧	DC5V(USB コネクタより給電)
消費電力	約 2W 以下
周囲条件	動作温度:-20°C~+50°C
外形寸法	33.8(W)×33.8(H)×36.5(D)mm
質量	約 60g(ケーブルを除く)
三脚アダプタ	標準付属



#4 NS-USB-BC501 LED コントローラ JAN コード 4571446062069



マニュアル調光とPC調光ができる1ポートタイプのコントローラです


調光方式	アナログ調光
出力制御方式	PWM 制御
出力電圧/電流	DC5V/500mA/MAX
外部調光	PC から 256 階調デジタル調光

LED Brightness コントローラ

(手動でも調光ができます)



パソコンの画面から調光ソフトを立ち上げてコントロールします。
USBの照明機器であれば、市販品の調光なしのLED照明も調光が簡単にできます。
マウスでボリュームコントロール 数値で光量調整、ON・OFF操作は簡単！
明るさ、ON/OFF の操作に加えタイマーでの消灯、点灯の設定ができます。

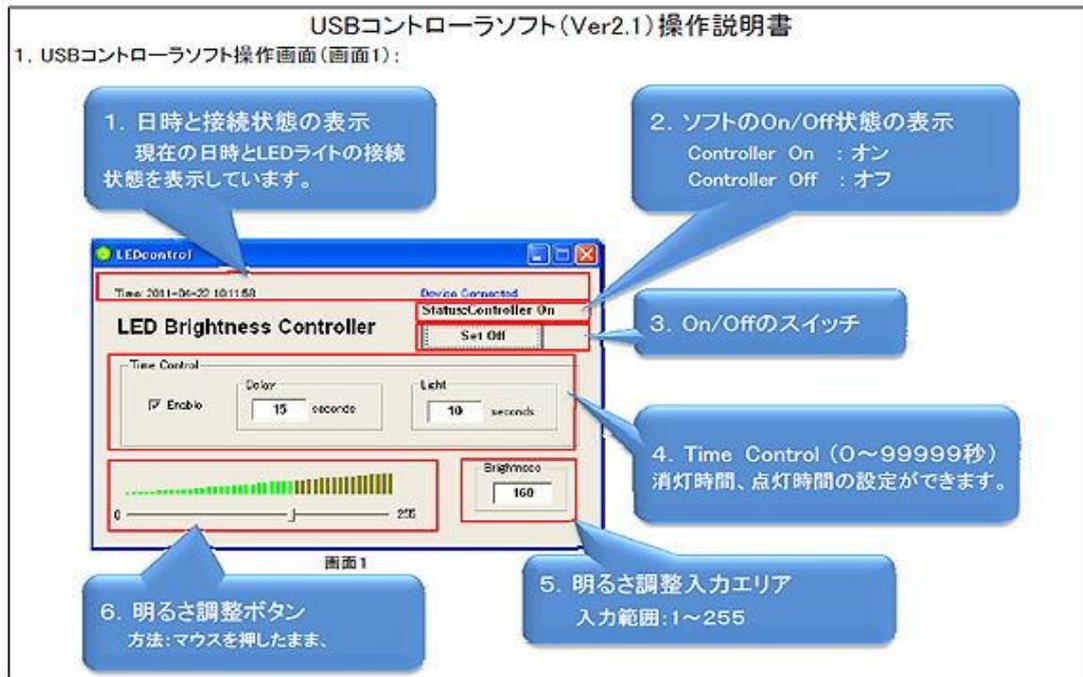

機器構成

- #1 自在・接写撮影スタンド
- #2 200UVC カメラ(200万画素 型式 ACH200-UVC)
- #3 ビューアソフト、計測ソフト、録画ソフト
- #4 USB LED コントローラ
- #5 USB LED リング照明 80/60W 500G-USB
- #6 C マウントレンズ f=50mm

オールインワン パッケージ価格 (#1~#6)
御見積価格: ¥98,280 (税込み)
納期: 2週間



しかも、空いてる時はデジカメの固定も得意です。

Web・ブログなどの小さな商品撮影に最適なスタンド。

女性に優しいつくりの接写撮影台



軽量・コンパクト・安心な国内生産です。

