

## 600 万画素 プログレッシブカメラ

使いやすい ACHカメラ

### ACH600GIGE ワイドダイナミックレンジ

#### 特長

- ◎ 高解像度、600 万画素
- ◎ 1/ 1.8 インチセンサー
- ◎ 高感度、高ダイナミックレンジ 66dB
- ◎ 18 フレーム/秒
- ◎ 高信頼性 GigE インターフェイス
- ◎ 使い易いビューアソフト、計測ソフト標準装備
- ◎ やさしい安価な価格
- ◎ 超小型 寸法 29(W)x29(H)x42mm(D)
- ◎ CE,FCC,UL,RoHS 認証




#### 仕様

※LAN ケーブル→USB3 変換アダプタ付属(オプション)

センサー	解像度	素子メーカー	インターフェイス	出力画像	有効撮像面積	ピクセルサイズ
CMOS	600 万画素	Sony	GigE	3072(H)×2048(V)	7.37(H)*4.91(V)	2.4μm×2.4μm
シャッタータイプ	光学サイズ	フレームレート	ダイナミックレンジ	画素配列	レンズマウント	電源
ローリング	1/1.8 インチ	18	66dB	RGB	C マウント	DC12V

#### 外形・寸法図

Unit : mm

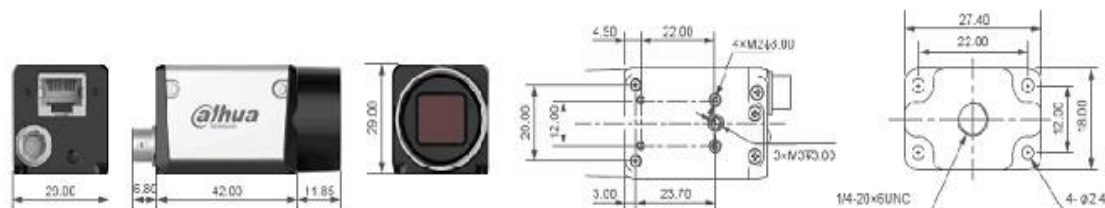

国立大学法人電気通信大学発 ベンチャー

ACH2 テクノロジーズ株式会社

<http://www.ach2-tech.com>

## 仕様明細 Dahua 600万画素プログレッシブカメラ

画素数	600万画素
イメージセンサー	SONY CMOS IMX178
カメラ 型式	A3600CG18
センサーサイズ	1/1.8 インチ
イメージセンサータイプ	ローリングシャッター
出力画素数	3072x2048
画素サイズ	2.4 $\mu$ m x 2.4 $\mu$ m
有効撮像面積	7.37 x 4.91 mm
フレームレート	18fps
インターフェイス	GigE
A/D 変換	8/10/12 ビット
出力形式(カラー)	RGB
ダイナミックレンジ	66dB
電源(6-26V)	3.3W (12V), 3.7W(PoE)
ビューアソフト	ACH Measure3.0 & 2次元計測ソフト
保守	1年保証
品質適合	CE FCC UL RoHS
外形寸法	29x29x42mm
重量	88g
温度	動作温度:-30 - 50°C